



# **Felhasználói kézikönyv**

**883A**  
**Digitális Nedvességmérő**

## 1. Bevezetés

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Használat előtt kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyvet. A kézikönyvből megtudhatja, hogyan használhatja és tarthatja karban nedvességmérő készülékét. A készülékkel fa, bambusz, gyapjú, dohány és sok más anyag nedvesség tartalmát lehet megmérni.

## 2. Termékjellemzők

2-1 Digitális, nagyméretű LCD kijelző.

2-2 Mérési tartomány: 5%~40%.


2-3 Felbontás: 1%.

2-4 Pontosság:  $\pm 1\%$ .

2-5 Nagy felbontás és rövid válaszdő.

2-6 Adattartás funkció.

2-7 Az ikon és mértékegység kijelzésnek köszönhetően a mérési eredmény leolvasása kényelmes és gyors.

2-8 Alacsony elemfeszültség kijelzés: „” ikon.

2-9 Tápfeszültség: 1db 9V-os elem.


2-10 Méretek: 150 mm x 67 mm x 32 mm.

2-11 Tömeg: kb. 140 g (elemmel együtt).

2-12 Működési hőmérséklet: 1°C~40°C (32°F~104°F).

2-13 Relatív páratartalom: max. 70%.

## 3. Előlap és kezelőszervek

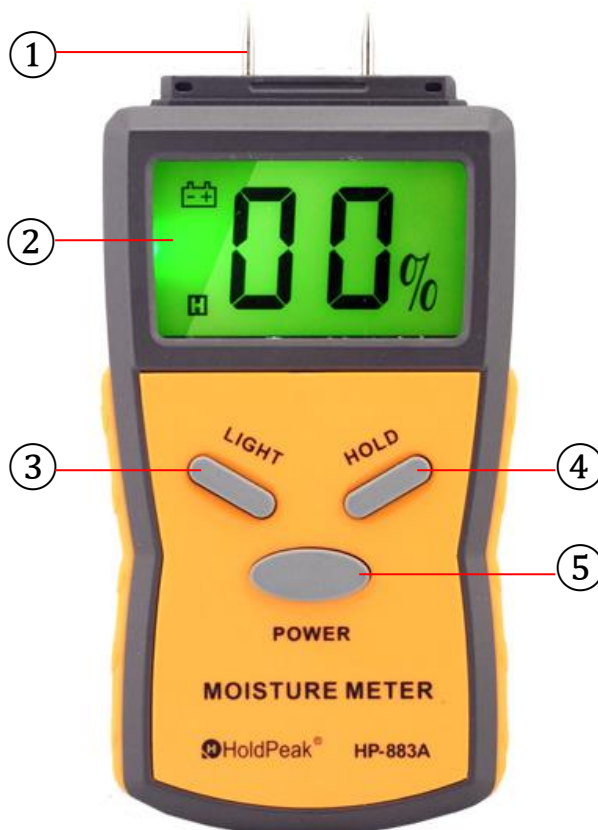

① Mérőtűskék.

② LCD kijelző.

③ „LIGHT” gomb: Háttérvilágítás gomb.

④ „HOLD” gomb: Adattartás gomb.

⑤ „POWER” gomb: Bekapcsoló gomb.

## 4. Működési leírás

4-1 Nyomja meg a bekapcsoló gombot. A kijelzőn 00% jelenik meg.


4-2 Távolítsa el a mérőtűske védőkupakot, majd érintse hozzá egyik ujját a két mérőtűske oldalához. Ha a megjelenített érték 30% körül van, akkor a készülék helyesen mér és készen áll a használatra.

4-3 Szúrja bele a mérőtűskéket a mérni kívánt anyagba, nagyjából 5 mm mélyen.

4-4 Nyomja meg a „HOLD” gombot, az adat kijelzőn tartásához. A kijelzőn megjelenik egy „H” ikon. A funkció kikapcsolásához, nyomja meg ismételten a „HOLD” gombot.

4-5 A mérés befejeztével nyomja meg ismét a bekapcsoló gombot, helyezze vissza a védőkupakot a mérőtűskékre.

**Megjegyzések:**

- A mérőtűskék nagyon hegyesek, így ne hagyja, hogy a készülékkel gyermek játszhasson.
- Ne tartsa másik ember vagy állat felé a mérőtűskéket használat közben.
- A készüléknek nagy az ellenállása és jó a szigetelése. Tartsa tisztán és szárazon, hogy megőrizze a mérési pontosságot.
- Ha az elem merül és a kijelzőn, az „” ikon jelenik meg, cserélje ki azt egy másik 9V-os elemre.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, távolítsa el az elemet.



1141 Budapest, Fogarasi út 77.      1095 Budapest, Mester utca 34.  
Tel.: \*220-7940, 220-7814, 220-7959,      Tel.: \*218-5542, 215-9771, 215-7550,  
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940      216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542  
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989      Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: [delton@delton.hu](mailto:delton@delton.hu) Web: [www.delton.hu](http://www.delton.hu)

**[www.holdpeak.hu](http://www.holdpeak.hu)**

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.